


# A32

## STAALDRAADKANTELLIFT

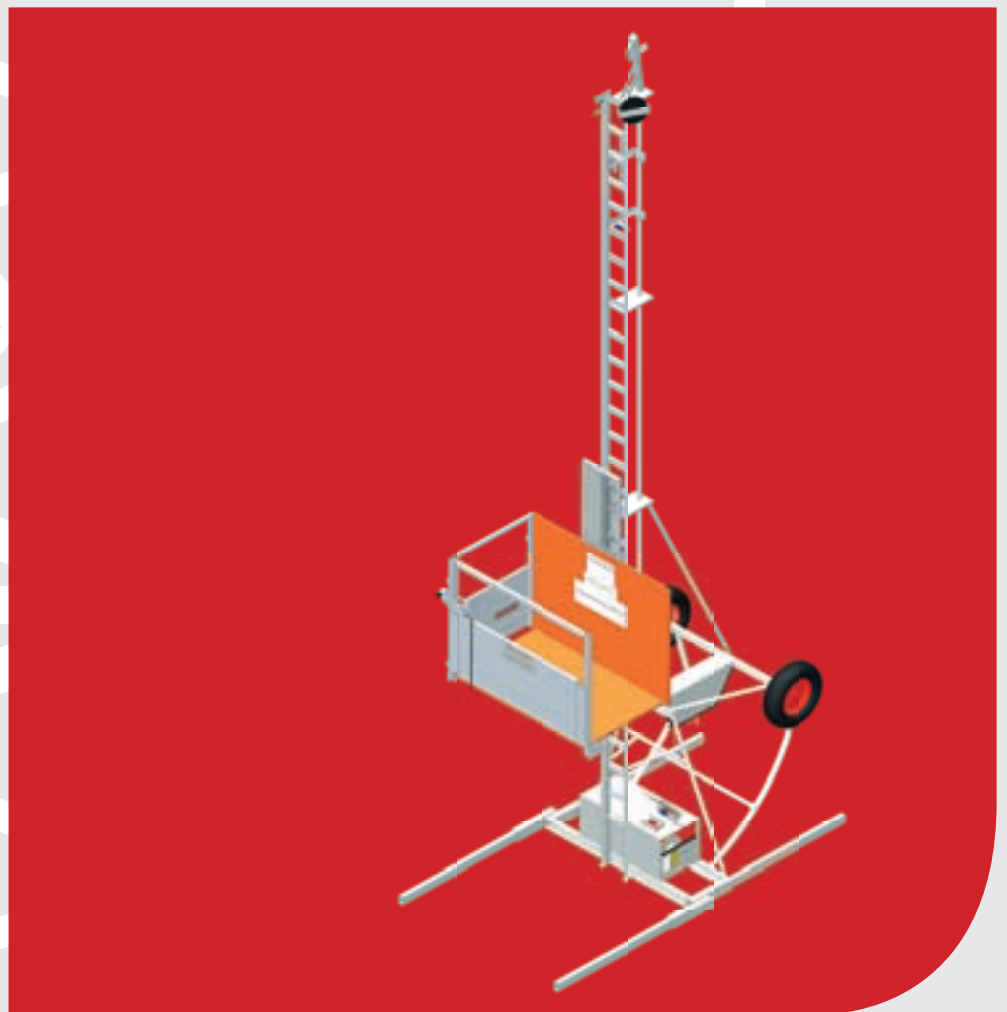

# A32 STAALDRAADKANTELLIFT

## Algemeen

### A32L-A32 staaldraadkantellift

De A32-serie van De Jong is ideaal voor zowel kleinere klussen als grotere bouwprojecten; door het gebruik van losse mastdelen kan deze lift in hoogte variëren van 7,5 meter tot 21,5 meter. Er kan een keuze worden gemaakt uit 230 Volt of 400 Volt als aandrijving. Dit maakt de A32-serie bij uitstek geschikt voor renovatieprojecten waar geen 400 Volt aansluiting aanwezig is. De A32-serie is leverbaar met zowel vasthoud als overneembesturing.

### Lange levensduur, grote bedrijfszekerheid

- Stabiele en robuuste uitvoering;
- Ontworpen conform de geldende normen met daarbij uiteraard de gebruikelijke kwaliteit van De Jong;
- Volledig gegalvaniseerd;
- Platform aan 3 zijden voorzien van zeer degelijk hekwerk, zodat machine voldoet aan het Arbobesluit.

### Veiligheid

De specifieke valveiligheid en slapedraadbeveiliging van De Jong maken de A32-serie tot een zeer betrouwbare en veilige machine. Indien de lift wordt geleverd in overneembesturing - in plaats van de standaard vasthoudbesturing - stopt het platform tijdens neergaande beweging automatisch op een hoogte van 2 meter. Hierdoor wordt klem gevaar voorkomen. Evenals alle andere goederen liften uit het programma van De Jong is de A32-serie conform de EN12158 en de CE-machinerichtlijn uitgevoerd. De lift is standaard voorzien van een zijdeur die zowel aan de linker- als rechterzijde van het platform kan worden gemonteerd.



### **Bedieningsgemak en montage**

Het kantelsysteem van de A32-serie heeft halverwege het oprichten of neerlaten van de mast een stabiel rustpunt. Deze unieke eigenschap zorgt voor aanzienlijk meer veiligheid. De opsteltijd met 7,5 meter mast bedraagt maximaal 5 minuten. Dit kan moeiteloos door 2 man worden uitgevoerd, zodat ook veelvoudig verplaatsen geen probleem vormt.

### **Transport**

Door de grote luchtbandwielen is de lift gemakkelijk manoeuvreerbaar. In combinatie met de standaard bijgeleverde kogelkoppeling is de A32-serie een zeer mobiele lift.





DE JONG'S LIFTEN B.V.  
 Constructiestraat 6  
 4143 HX Leerdam-Holland  
 Postbus 25  
 4140 AA Leerdam-Holland  
 Telefoon +31 (0)345 636000  
 Fax +31 (0)345 636005  
 E-mail info@jong-liften.nl  
 www.jong-liften.nl

## DEALER

### A32 serie

|   |     | A32L                   | A32                    |
|---|-----|------------------------|------------------------|
| Hefvermogen   | kg  | 300                    | 300                    |
| Platformafmeting                                    | cm  | 140 X 90               | 140 X 90               |
| Vrijstaande hoogte op basis machine                 | mtr | 7,5                    | 7,5                    |
| Maximaal masthoogte                                 | mtr | 21,5                   | 21,5                   |
| Verankeringsafstand                                 | mtr | 6                      | 6                      |
| Sleepkabelafstand                                   | mtr | nvt                    | nvt                    |
| Hefsnelheid   |     | 0,27m/sec              | 0,27m/sec              |
| Voedingsspanning                                    |     | 230V ( 1 fase)         | 400V ( 3 fase)         |
| Motorvermogen                                       |     | 1,2 kW                 | 1,5 kW                 |
| Aansluitkabel                                       |     | 3 X 2,5mm <sup>2</sup> | 4 X 2,5mm <sup>2</sup> |
| Gewicht basis machine incl 7,5mtr mast              | kg  | 540                    | 540                    |
| Gewicht mastelement                                 | kg  | 30                     | 30                     |
| Transportafmeting (LxBxH) masten niet gemonteerd    | mm  | 230 X 178 X 230        | 230 X 178 X 230        |
| Transportafmeting met wielenset (LxBxH) 7,5mtr mast | mm  | 80 X 178 X 250         | 80 X 178 X 250         |
| Maximaal masthoogte in kantel stand                 | mtr | 7,5                    | 7,5                    |
| Kantelframe   |     | Ja                     | Ja                     |
| Geschikt voor personen vervoer                      |     | Nee                    | Nee                    |
| aansluiting   |     | 16 Amp traag           | 16 Amp traag           |
| Aanloopstroom Piekspanning (1 sec)                  |     | 20 Amp                 | 20 Amp                 |